

軽量 500 幅踏板

軽量・ワイドタイプ[®]踏板の登場。
 隙間の少ない安全な足場施工を実現！

仮設工業会認定品


特長

- 重量増加を SD-4018 比わずか +1.4kg に抑えた軽量タイプ。側面に高張力鋼（軽量ハイテン材）使用。
- 600mm 布材に対して 250 幅踏板の 2 枚掛け等で施工していた隙間対策が、本製品 1 枚で対応可能に。前 / 後踏みを気にする必要もありませんので、施工のスピードアップ、省力化に貢献します。

施工イメージ



400 踏板との比較

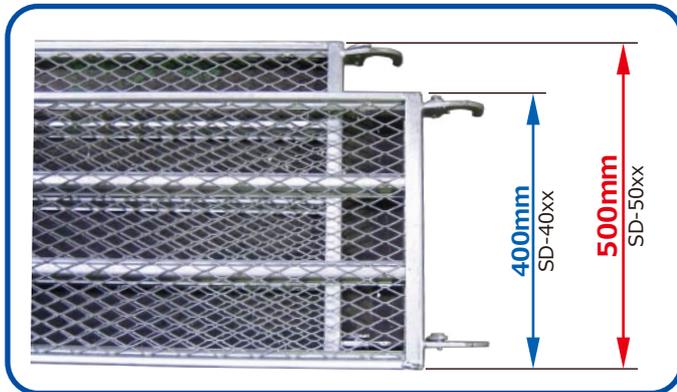

SD-5018
15.2kg

SD-5012
12.2kg

SD-5009
9.1kg

SD-5006
6.7kg

- 組立、解体においては、足場の組立作業主任者を専任し、安全帯の使用など労働安全衛生規則を順守して作業を行ってください。
- ご使用前に製品の異常のないことを確認してください。万一、異常のある時は絶対に使わないで下さい。
- 組立前に部品の抜け落ちがないか確認してください。部品の抜けがあった場合は必ず補充してから組立を行ってください。

※当製品は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承下さい。